

用于 TL-D 灯的 EB-Selectalume 电子镇流器

EB-S 218 TL-D 220-230V 50/60Hz

经济实惠、可靠、符合 CE 标准、高频电子镇流器，适用于 TLD 荧光灯，是电感（EM）镇流器的理想替代品。

产品数据

• 整体参数

额定光源数量	2 piece
标准镇流器-光源功率	18
光源类型	TL-D
线电压	220-230 V
频率	50/60 Hz
灯体	L 210x40x30
能源效率指标	A3

• 工作参数

自动重启	No
运转灯的电池电压	176-254
光源触发的电池电压	198-254 V
MCB 上最多的镇流器数目	24 x
漏地电流	0.5 mA
电源电压安全（交流）	-10%/+10%
工作频率 *	42-60 kHz
过压保护 270Vac	48 hr
100%功率因素的输出功率	0.98 -
峰值因数	1.7 -

• 接线要求

至地线的电缆封头输出线	120 pF
相互电缆封头的输出线	120 pF
彩色输入端子	橙色
彩色输出端子	灰色
连接器类型的输入端子	250 手动 连接器 [适用于 手动 接线 和 易于释放按钮]
连接器类型的输出端子	250 手动连接器 [适用于手动接线和易于释放按钮]
最大电缆长度设备/光源	1 m
最大电缆长度，火线	0.5 m
剥线长度	9.0-10.0 mm
主/从双重灯具	可能, 光源 线 2m 最大长度 [主从操作 可能]
Wc 输入终端	0.50-1.50 mm2
Wcs 输出终端	0.50-1.50 mm2

• 温度参数

外壳的寿命	65 C
最高的外壳温度	65 (max) C

• 产品尺寸

长度 A1	210.0 mm
固定孔距长度 A2	200.0 mm
宽度 B1	40.0 mm
高 C1	30.0 mm
固定孔直径 D1	4.2 mm

• 相关认证

EMI 9kHz .. 30 MHz	EN 55015
振动	IEC 68-2-6 Fc
撞击	IEC 68-2-29 Eb
标志	Yes
ENEC 认证证书	No
VDE 认证证书	No
VDE-EMV 认证证书	No
ASNZS 认证证书	Yes
CCC 认证证书	Yes
CB 认证证书	Yes




sense and simplicity

用于 TL-D 灯的 EB-Selectalume 电子镇流器

• 产品数据

订单代码	913713021467
完整的产品名称	EB-S 218 TL-D 220-230V 50/60Hz
订单产品名称	EB-S 218 TL-D 220-230V 50/60Hz
每一包中的件数	1
包装配置	20
每一个外箱中的包数	20
包上的条形码 - EAN1	6923410769432
外箱上的条形码 - EAN3	6923410769432
物流代码 - 12NC	913713021467
每件净重	0.239 kg

二维绘图

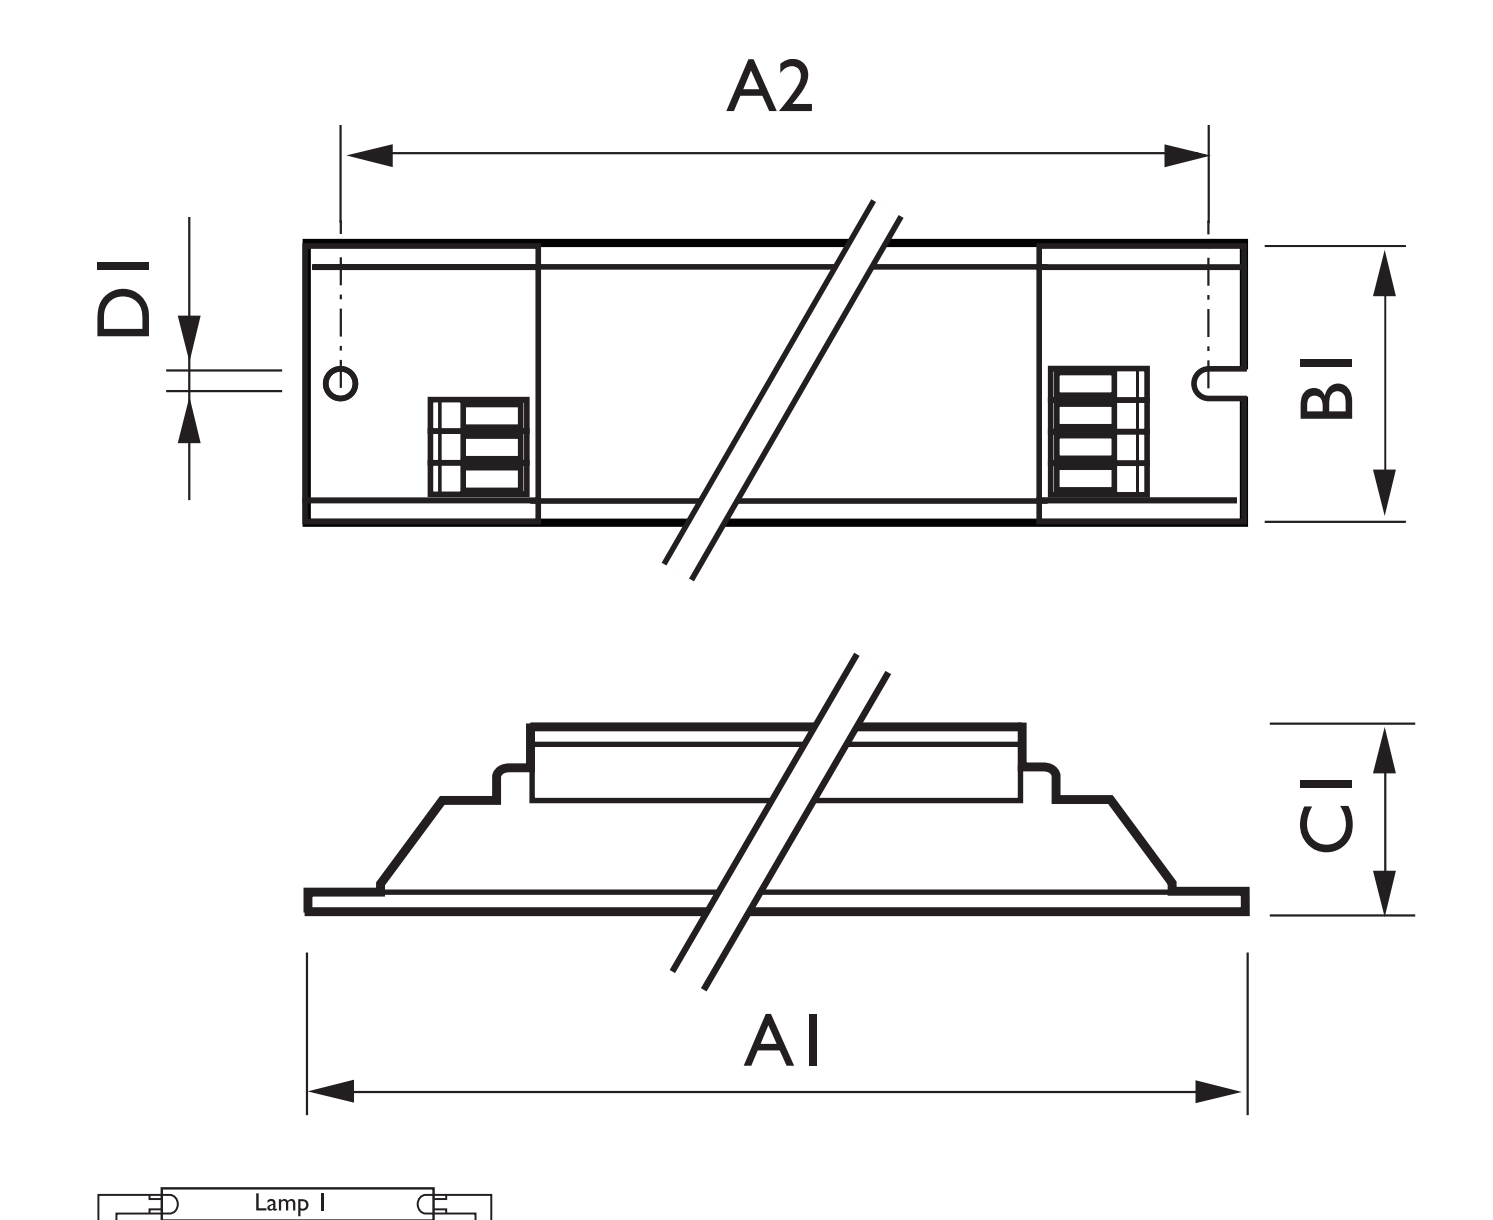

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
EB-S 218 TL-D 220-230V 50/60Hz	210.0	200.0	40.0	30.0	4.2

Lamp 1
EB-S TLD
Ballast
L
N
Lamp 2



www.philips.com/lighting

2012, 一月 31
要更改的数据主题